

OrçaFácil AME Engenharia

Orçamento paramétrico de obra · R\$/m² · NBR 12.721 · BDI TCU 2622/2013

RELATÓRIO DE ORÇAMENTO PARAMÉTRICO

Emitido em 30/08/2026

CLIENTE	Sergio Mrilo
OBRA / EMPREENDIMENTO	Casa linear
ENDEREÇO DA OBRA	Qudra R, Inoă, Cond AlphaVille
PADRÃO CONSTRUTIVO	Médio · F 1,000
TERRENO / LOGÍSTICA	Plano / solo firme (F 1,000) · Condomínio fechado (F 1,050)
CUSTO BASE	R\$ 2.650,00/m² · fator região 0,990
PRAZO DE EXECUÇÃO	12 meses
ÁREA REAL / EQUIVALENTE	240,00 m² / 211,50 m²
BDI APLICADO	32,07% · contingência 2,00%

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R\$ 951.176,12 R\$ 3.963,23/m² real · R\$ 4.497,29/m² equivalente

1 QUADRO DE ÁREAS

TIPOLOGIA	ÁREA REAL (M²)	K	ÁREA EQUIV. (M²)
Privativa coberta padrão	120,00	1,000	120,00
Garagem coberta / subsolo	50,00	0,625	31,25
Garagem descoberta	0,00	0,400	0,00
Varandas / sacadas abertas	0,00	0,550	0,00
Áreas técnicas / reservatórios	10,00	0,625	6,25
Lazer coberto	60,00	0,900	54,00
Lazer descoberto / piscinas	0,00	0,400	0,00
Total	240,00	0,8813	211,50

Fator de equivalência médio (A_eq ÷ A_real) = 0,8813.

2 INDICADORES DE CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO R\$ 2.623,50 por m² equivalente	CUSTO INDIRETO R\$ 714,89 por m² equivalente	CUSTO TOTAL DA OBRA R\$ 3.000,80 por m² real · R\$ 3.405,16/m² eq	PREÇO FINAL DE VENDA R\$ 3.963,23 por m² real · R\$ 4.497,29/m² eq
--	--	---	--

3 DETALHAMENTO POR MACROETAPA

#	MACROETAPA	CUSTO TOTAL	R\$/M² REAL	% CD
01	Preliminares & terraplenagem	R\$ 29.485,86	122,86	5,3%
02	Fundações e infraestrutura	R\$ 50.930,12	212,21	9,2%
03	Superestrutura	R\$ 123.304,50	513,77	22,2%

04	Alvenarias e vedações	R\$ 40.207,99	167,53	7,2%	
05	Coberturas e impermeabilizações	R\$ 29.485,86	122,86	5,3%	
06	Hidrossanitárias e gás	R\$ 40.207,99	167,53	7,2%	
07	Elétricas e especiais	R\$ 40.207,99	167,53	7,2%	
08	Revestimentos parede e piso	R\$ 88.457,58	368,57	15,9%	
09	Esquadrias, vidros e portas	R\$ 42.888,52	178,70	7,7%	
10	Pinturas e tratamentos	R\$ 34.846,92	145,20	6,3%	
11	Louças, metais e complementares	R\$ 24.124,79	100,52	4,3%	
12	Limpeza pós-obra e entrega	R\$ 10.722,13	44,68	1,9%	
Custo direto total		R\$ 554.870,25	2.311,96	100,0%	

4 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO E BDI

Custo direto (CD)	R\$ 554.870,25	58,3%
Custo indireto (CI)	R\$ 151.200,00	15,9%
Subtotal de custos (CD + CI)	R\$ 706.070,25	
Contingência (2,00%)	R\$ 14.121,41	1,5%
Custo total da obra (CT)	R\$ 720.191,66	


BDI — MEMÓRIA DE CÁLCULO (TCU 2622/2013)

Administração central (AC)	4,25%
Seguros + garantias (S+G)	1,15%
Risco e imprevistos (R)	1,35%
Despesas financeiras (DF)	0,85%
Lucro (L)	9,00%
Tributos (I)	11,15%
$[(1+AC+SG+R) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) \div (1-I)] - 1$	32,07%

Valor do BDI (PV – CT)	R\$ 230.984,46	24,3%
· lucro bruto estimado	R\$ 85.605,85	

Valor global da proposta (PV)	R\$ 951.176,12
--------------------------------------	-----------------------

5 CURVA DE DESEMBOLSO ESTIMADA (CURVA S)

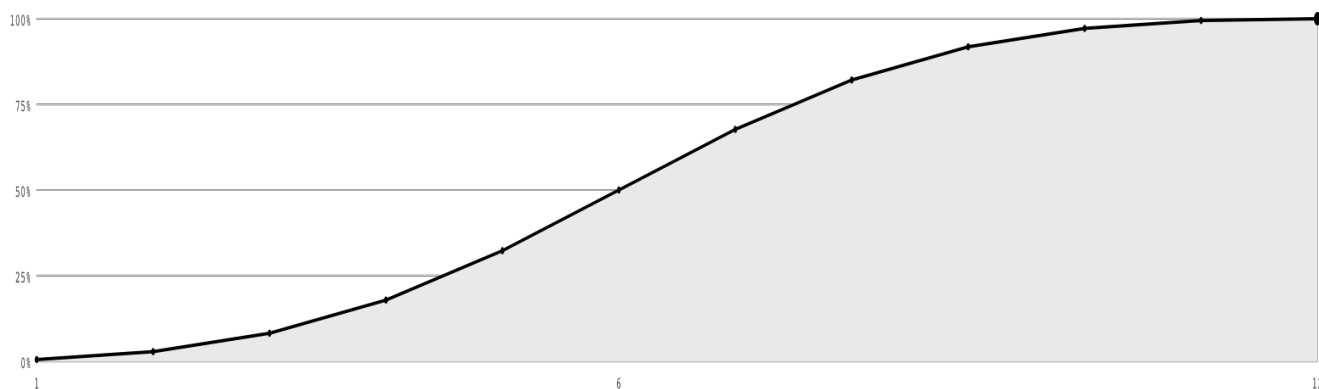

Base: custo total · R\$ 720.191,66 · forma a = 2,20 · 12 meses

MÊS	% MÊS	% ACUM.	DESEMBOLSO MÊS	ACUMULADO
1	0,5%	0,5%	R\$ 3.665,79	R\$ 3.665,79
2	2,3%	2,8%	R\$ 16.625,16	R\$ 20.290,95
3	5,4%	8,2%	R\$ 38.685,18	R\$ 58.976,13
4	9,7%	17,9%	R\$ 69.749,20	R\$ 128.725,33
5	14,4%	32,3%	R\$ 103.861,93	R\$ 232.587,26
6	17,7%	50,0%	R\$ 127.508,56	R\$ 360.095,83
7	17,7%	67,7%	R\$ 127.508,56	R\$ 487.604,39
8	14,4%	82,1%	R\$ 103.861,93	R\$ 591.466,32
9	9,7%	91,8%	R\$ 69.749,20	R\$ 661.215,52
10	5,4%	97,2%	R\$ 38.685,18	R\$ 699.900,70
11	2,3%	99,5%	R\$ 16.625,16	R\$ 716.525,86
12	0,5%	100,0%	R\$ 3.665,79	R\$ 720.191,66

AVISOS E PREMISSAS

- ▲ Tributos do BDI = 11,15% (ponto médio genérico). Ajuste ao regime real (Simples / Lucro Presumido / RET).
- ▲ Contingência (2,00%) é adicional ao componente Risco do BDI (1,35%); confirme que não há dupla contagem.